
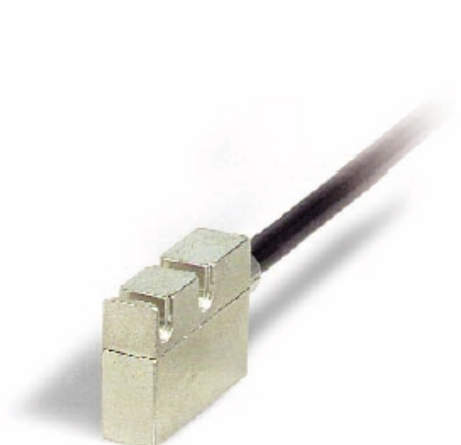


CZUJNIK MAGNETYCZNY DO POMIARU DROGI SMK

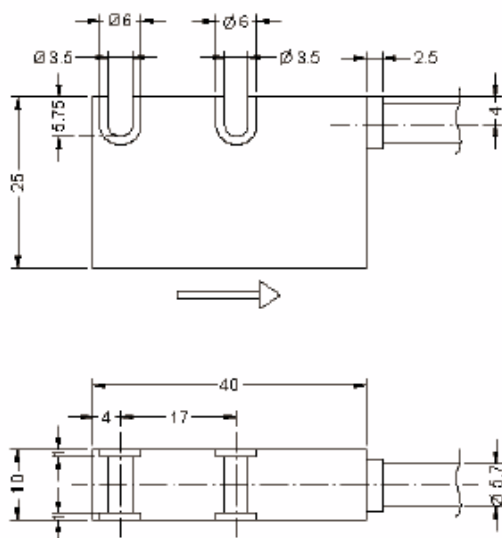

Właściwości elektryczne:	
Napięcie zasilania	5 VDC $\pm 5\%$; +10..+30 VDC
Obwód wyjściowy	Uniwersalny Push Pull, Line Driver
Sygnał wyjściowy	A, /A, B, /B, I, /I
Prąd wejściowy	maks. 70mA
Prąd wyjściowy	maks. 40mA (na kanał)
Ochrona	Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją.
Właściwości mechaniczne:	
Obudowa	Aluminium
Długość przewodu*	standard 2.0m
Odległość taśmy/czujnik	0.1÷4.0mm
Prędkość przesuwu	max. 5m/s
Rozdzielczość	1 / 0,5 / 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01mm
Dokładność**	$\pm(100, 50, 10) \mu\text{m/m}$
Powtarzalność	1 inkrement
Właściwości środowiskowe:	
Temperatura pracy	-10..+70°C
Temperatura składowania	-20..80°C
Stopień ochrony	IP67

* - opcjonalnie długość wg zamówienia

** - zależna od klasy wykonania taśmy magnetycznej (patrz MT50).

Sposób zamawiania:

XXXX - X - X - X - X - XX

Seria:

SMK

Długość przewodu na żądanie:

np.:

2,0 = 2m

7,0 = 7m

XX

Obwód wyjściowy:

Push – Pull (AB)

Y

Push – Pull (AB, /AB)

YC

Line Driver (AB, /AB)

L

Indeks:

bez

co 5 mm

N

I

Rozdzielczość:

1 mm	1000
0,5 mm	500
0,1mm	100
0,05mm	50
0,025 mm	25
0,01 mm	10

Zasilanie:

5 VDC $\pm 5\%$ (L)

1

+10..+30 V (Y, YC i L)

2