


Wykonanie DKM dwukardanowe




- Bezluzowe dwukardanowe sprzęgło precyzyjne
- Wykonanie dwukardanowe umożliwia kompensację większych odchylek promieniowych
- Montowane osiowo dla łatwego tzw. montażu "na ślepo"
- Bezobsługowe
- Łatwa kontrola zużycia sprzęgła
- Otwory gotowe wg ISO, tolerancja H7 (z wyjątkiem piasty zaciskowej), rowek na wpust od Ø 6 mm wg DIN 6885 / 1 - JS9
- ⚡ Dopuszczone zgodnie z Dyrektywą 94/9/EC (Certyfikat przeciwybuchowości ATEX 95)
- Wykonania piast patrz strona 106

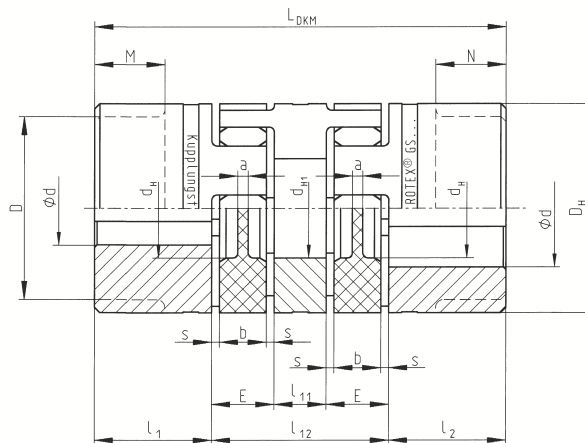


rozmiar	bez- otworu	otwory gotowe		wymiary [mm]													
		d _{min}	d _{max}	D	D _H	d _H	d _{H1}	l ₁ ; l ₂	M; N	l ₁₁	l ₁₂	L _{DKM}	E	b	s	a	
		materiał piasty – aluminium (Al-H)			element pośredni – aluminium (Al-H)												
5 DKM	●	2	5	–	10	–	–	5	–	3	13	23	5	4	0,5	4,0	
7 DKM	●	3	7	–	14	–	–	7	–	4	20	34	8	6	1,0	6,0	
9 DKM	●	4	9	–	20	7,2	–	10	–	5	25	45	10	8	1,0	1,5	
12 DKM	●	4	12	–	25	8,5	–	11	–	6	30	52	12	10	1,0	3,5	
14 DKM	●	4	15	–	30	10,5	–	11	–	8	34	56	13	10	1,5	2,0	
19 DKM	●	6	24	–	40	18,0	18	25	–	10	42	92	16	12	2,0	3,0	
24 DKM	●	8	28	–	55	27,0	27	30	–	16	52	112	18	14	2,0	3,0	
28 DKM	●	10	38	–	65	30,0	30	35	–	18	58	128	20	15	2,5	4,0	
38 DKM	●	12	45	–	80	38,0	38	45	–	20	68	158	24	18	3,0	4,0	
		materiał piasty – stal (St-H)			element pośredni – aluminium (Al-H)												
42 DKM	●	14	55	85	95	46	46	50	28	22	74	174	26	20	3,0	4,0	
48 DKM	●	15	62	95	105	51	51	56	32	24	80	192	28	21	3,5	4,0	
55 DKM	●	20	74	110	120	60	60	65	37	28	88	218	30	22	4,0	4,5	


inne wykonania:

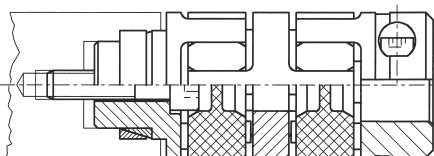

ROTEX® GS - DKM wykonanie dla wału drążonego



ROTEX® GS - CF - DKM

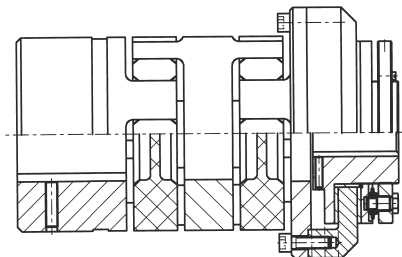

ROTEX® GS - DKM w połączeniu ze sprzęgłem przeciążeniowym RUFLEX®

Sposób zamawiania:

ROTEX® GS 38	DKM	92 Sh A-GS	1.0	–	Ø 38	2.5	–	Ø 32
rozmiar sprzęgła	wykonanie	twardość łącznika	wykonanie piasty		średnica otworu	wykonanie piasty		średnica otworu