

Hamulec DV 020 FHM

uruchamiany sprężyną, zwalniany hydraulicznie



18-1


Właściwości

	kod
Hamulec szczękowy	D
Mocowanie w maszynie równoległe do tarczy hamulc.	V
Wielkość ramy	020
Uruchamiany siłą sprężyny	F
Zwalnianie hydrauliczne	H
Ręczna regulacja zużycia klocków hamulcowych	M
Cylinder dociskowy	210
Montaż cylindra dociskowego z lewej lub prawej strony	R L
Do tarczy hamulcowej o grubości 12,5 mm	12

Przykład zamówienia

Hamulec szczękowy DV 020 FHM, cylinder 210 mocowany z prawej strony, do tarczy o grubości 12,5 mm:

DV 020 FHM - 210 R - 12

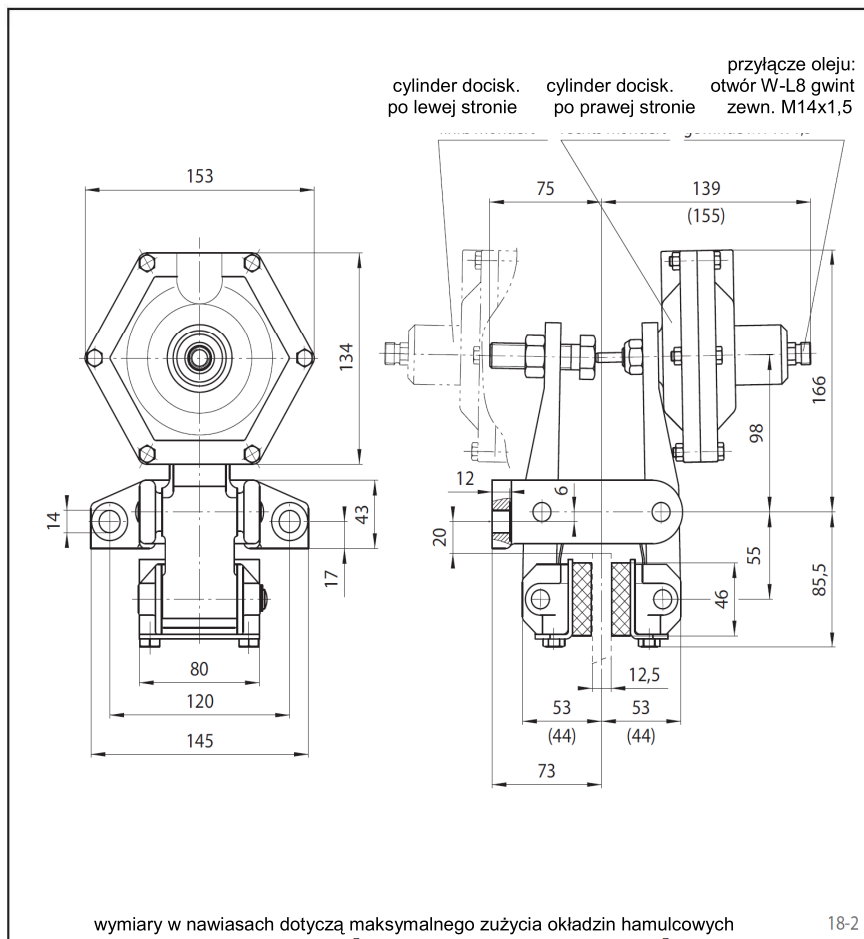

18-2

Dane techniczne

Hamulec DV 020 FHM z cylindrem docisk. 210	
Średnica tarczy hamulcowej [mm]	Moment hamujący [Nm]
200	200
250	270
300	340
355	420
430	520
520	650
Siła docisku	3 500 N
Ciśnienie oleju	min. 65 bar maks. 100 bar
Objętość oleju na załączenie	maks. 2,5 cm ³
Ciężar	5,4 kg

Przy wyznaczaniu podanych w tabeli momentów hamujących przyjęto teoretyczny współczynnik tarcia w wysokości 0,4.

Hamulec DH 020 FHM

uruchamiany sprężyną, zwalniany hydraulicznie




Właściwości

	kod
Hamulec szczękowy	D
Mocowanie w maszynie prostopadle do tarczy hamulc.	H
Wielkość ramy	020
Uruchamiany siłą sprężyny	F
Zwalnianie hydrauliczne	H
Ręczna regulacja zużycia klocków hamulcowych	M
Cylinder dociskowy	210
Położenie cylindra z lewej lub po odwróceniu hamulca, z prawej strony	U
Do tarczy hamulcowej o grubości 12,5 mm	12

Przykład zamówienia

Hamulec szczękowy DV 020 FHM, cylinder 210, położenie cylindra możliwe z prawej lub lewej strony, do tarczy o grubości 12,5 mm:

DH 020 FHM - 210 U - 12

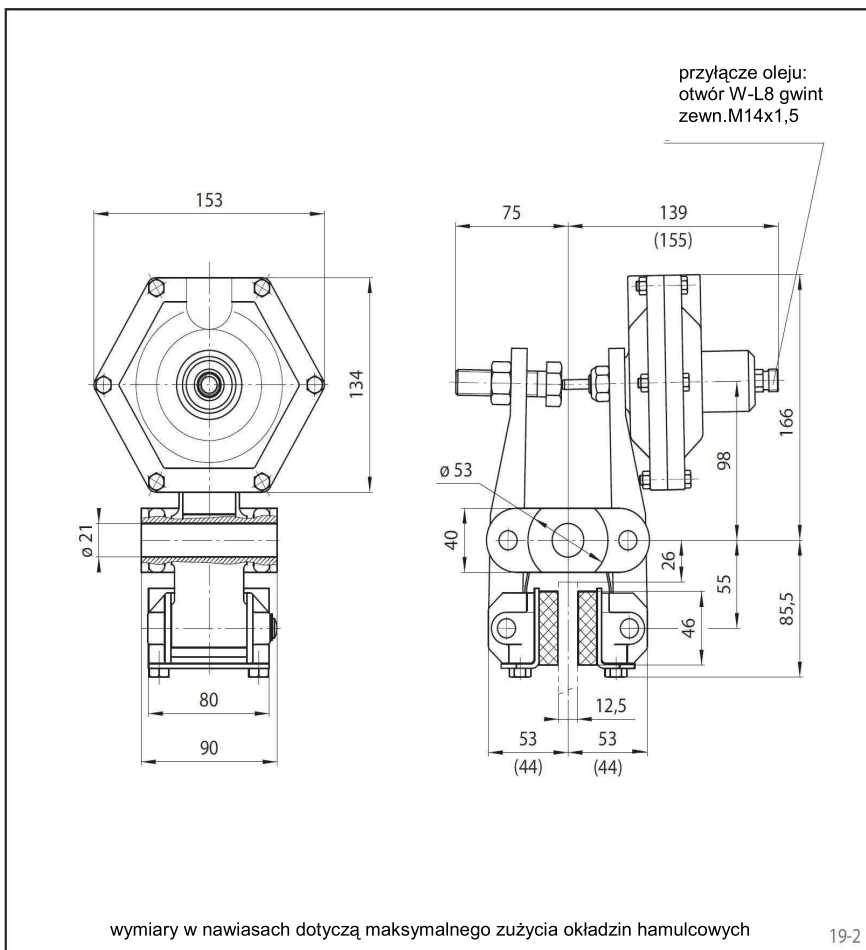

Dane techniczne

Hamulec DH 020 FHM	
z cylindrem docisk. 210	
Średnica tarczy hamulcowej [mm]	Moment hamujący [Nm]
200	200
250	270
300	340
355	420
430	520
520	650
Siła docisku	3 500 N
Ciśnienie oleju	min. 65 bar maks. 100 bar
Objętość oleju na załączenie	maks. 2,5 cm ³
Ciężar	5,4 kg

Przy wyznaczaniu podanych w tabeli momentów hamujących przyjęto teoretyczny współczynnik tarcia w wysokości 0,4.

Hamulec DV 030 FHM

uruchamiany sprężyną, zwalniany hydraulicznie




Właściwości

	kod
Hamulec szczękowy	D
Mocowanie w maszynie równoległe do tarczy hamulc.	V
Wielkość ramy	030
Uruchamiany siłą sprężyny	F
Zwalniany hydraulicznie	H
Ręczna regulacja zużycia klocków hamulcowych	M
Cylinder dociskowy	220
Montaż cylindra dociskowego z lewej lub prawej strony	R L
Do tarcz hamulcowych o grubości 12,5 mm lub 25 mm	12 25

Przykład zamówienia

Hamulec szczękowy DV 030 FHM, cylinder 220 mocowany z prawej strony, do tarczy o grubości 12,5 mm:

DV 030 FHM - 220 R - 12

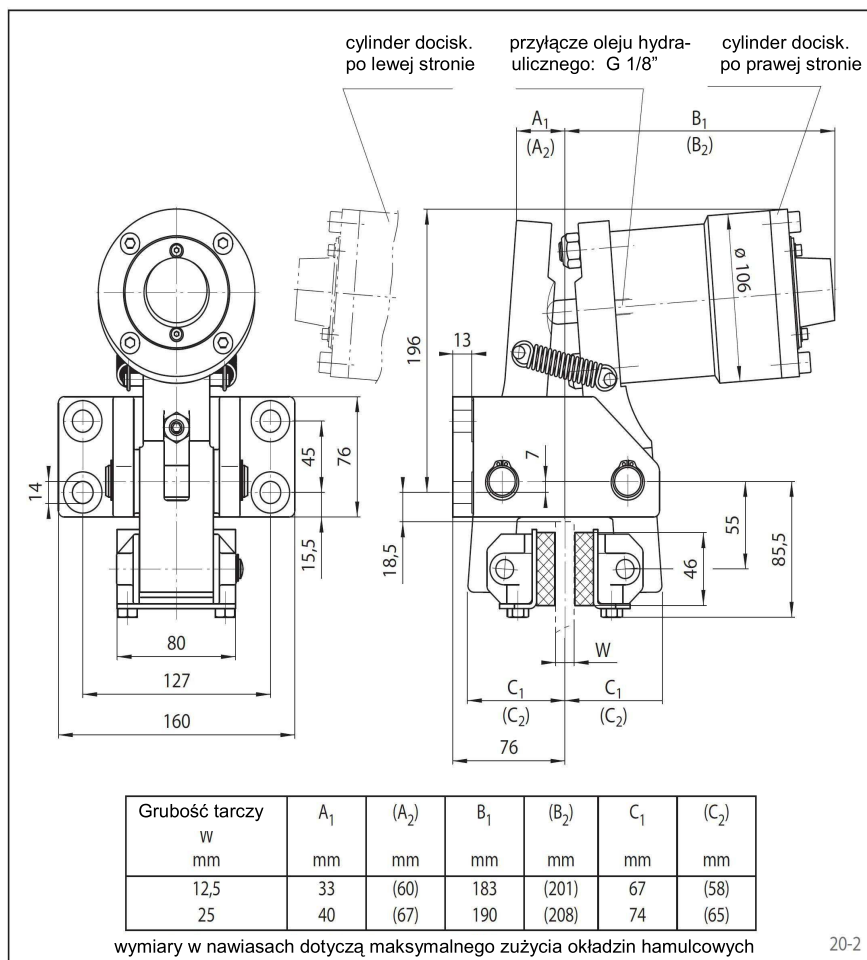


Dane techniczne

Hamulec DV 030 FHM z cylindrem docisk. 220	
Średnica tarczy hamulcowej [mm]	Moment hamujący [Nm]
200	540
250	730
300	920
355	1 150
430	1 400
520	1 700
Siła docisku	9 500 N
Ciśnienie oleju	min. 24 bar maks. 90 bar
Objętość oleju na załączenie	maks. 7 cm ³
Ciężar	14,5 kg

Przy wyznaczaniu podanych w tabeli momentów hamujących przyjęto teoretyczny współczynnik tarcia w wysokości 0,4.

Hamulec DH 030 FHM

uruchamiany sprężyną, zwalniany hydraulicznie

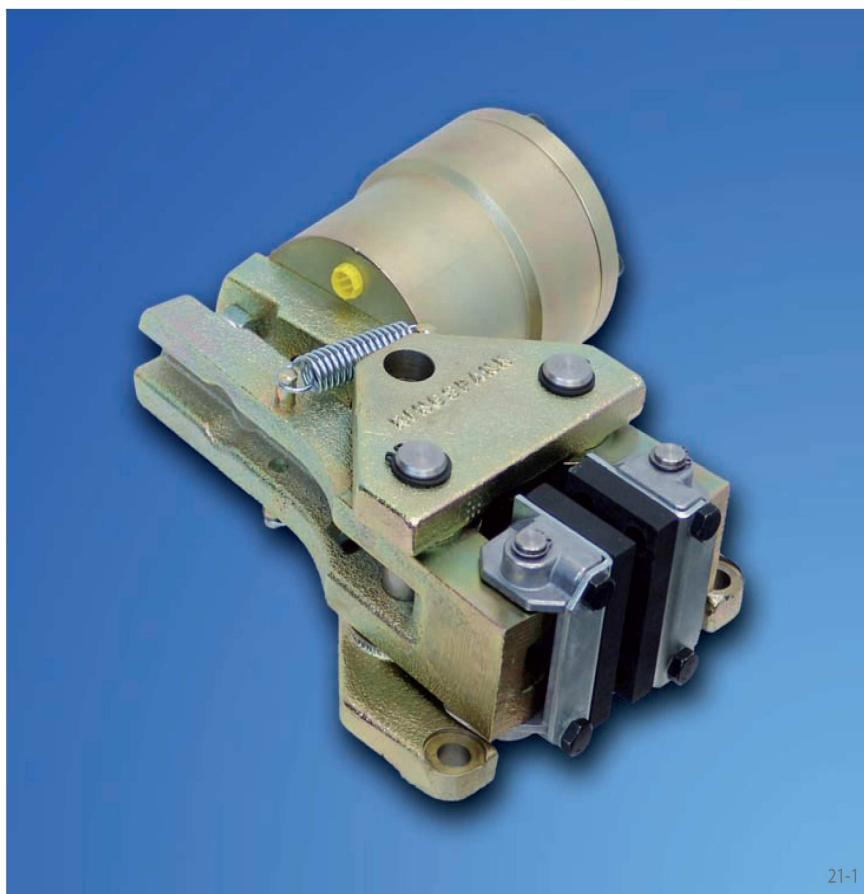


Właściwości

	kod
Hamulec szczękowy	D
Mocowanie w maszynie prostopadle do tarczy hamulc.	H
Wielkość ramy	030
Uruchamiany siłą sprężyny	F
Zwalniany hydraulicznie	H
Ręczna regulacja zużycia klocków hamulcowych	M
Cylinder dociskowy	220
Montaż cylindra dociskowego z lewej lub prawej strony	R L
Do tarcz hamulcowych o grubości 12,5 mm lub 25 mm	12 25

Przykład zamówienia

Hamulec szczękowy DH 030 FHM, cylinder 220, położenie cylindra z prawej strony, do tarczy o grubości 12,5 mm:

DH 030 FHM - 220 R - 12

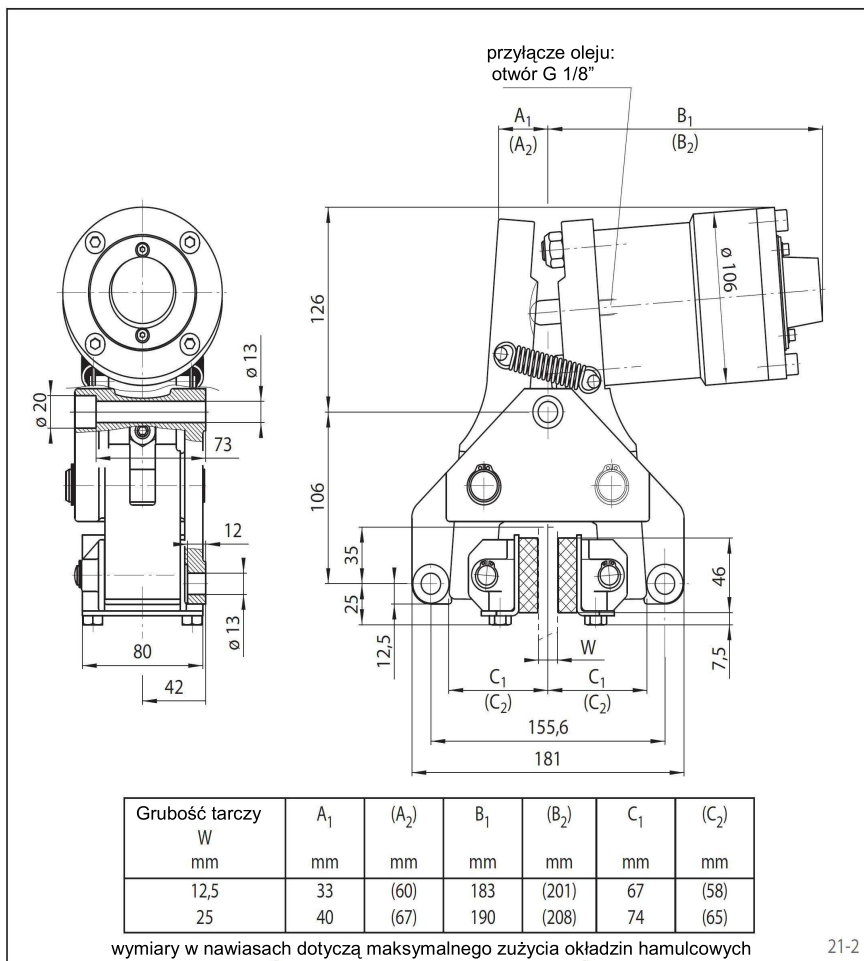

Dane techniczne

Hamulec DH 030 FHM z cylindrem docisk. 220	
Średnica tarczy hamulcowej [mm]	Moment hamujący [Nm]
200	540
250	730
300	920
355	1 150
430	1 400
520	1 700
Siła docisku	9 500 N
Ciśnienie oleju	min. 24 bar maks. 90 bar
Objętość oleju na załączenie	maks. 7 cm ³
Ciężar	14,5 kg

Przy wyznaczaniu podanych w tabeli momentów hamujących przyjęto teoretyczny współczynnik tarcia w wysokości 0,4.

Hamulec DV 030 FHA

uruchamiany sprężyną, zwalniany hydraulicznie



22-1

Właściwości


	kod
Hamulec szczękowy	D
Mocowanie w maszynie równoległe do tarczy hamulc.	V
Wielkość ramy	030
Uruchamiany siłą sprężyny	F
Zwalniany hydraulicznie	H
Automatyczna regulacja zużycia klocków hamulcowych	A
Cylinder dociskowy	230
Montaż cylindra dociskowego z lewej lub prawej strony	R L
Do tarcz hamulcowych o grubości 12,5 mm lub 25 mm	12 25

Przykład zamówienia

Hamulec szczękowy DV 030 FHA, cylinder 230 mocowany z prawej strony, do tarczy o grubości 12,5 mm:

DV 030 FHA - 230 R - 12

Dane techniczne

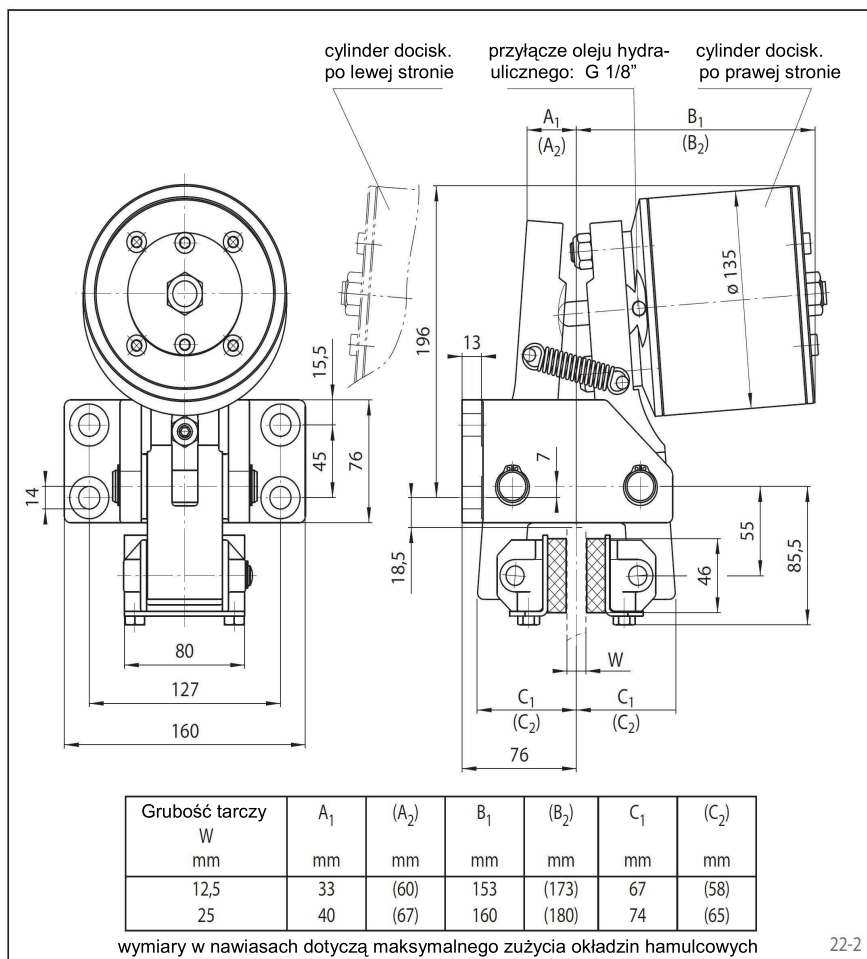

22-2

Hamulec DV 030 FHA z cylindrem docisk. 230	
Średnica tarczy hamulcowej [mm]	Moment hamujący [Nm]
200	620
250	840
300	1 100
355	1 300
430	1 600
520	2 000
Siła docisku	11 000 N
Ciśnienie oleju	min. 40 bar maks. 100 bar
Objętość oleju na załączenie	maks. 6 cm ³
Ciężar	15,3 kg

Przy wyznaczaniu podanych w tabeli momentów hamujących przyjęto teoretyczny współczynnik tarcia w wysokości 0,4.

Hamulec DH 030 FHA

uruchamiany sprężyną, zwalniany hydraulicznie



Właściwości


	kod
Hamulec szczękowy	D
Mocowanie w maszynie prostopadle do tarczy hamulc.	H
Wielkość ramy	030
Uruchamiany siłą sprężyny	F
Zwalniany hydraulicznie	H
Automatyczna regulacja zużycia klocków hamulcowych	A
Cylinder dociskowy	230
Montaż cylindra dociskowego z lewej lub prawej strony	R L
Do tarcz hamulcowych o grubości 12,5 mm lub 25 mm	12 25

Przykład zamówienia

Hamulec szczękowy DH 030 FHA, cylinder 230 mocowany z prawej strony, do tarczy o grubości 12,5 mm:

DH 030 FHA - 230 R - 12

Dane techniczne

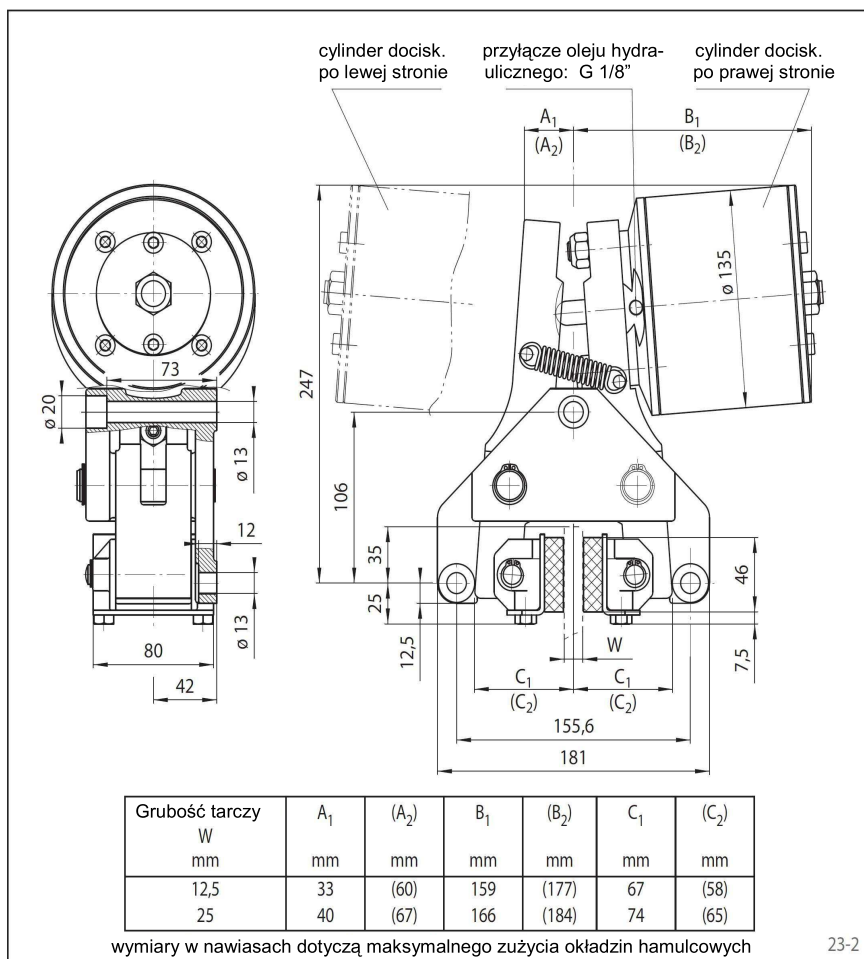

Hamulec DH 030 FHA z cylindrem docisk. 230	
Średnica tarczy hamulcowej [mm]	Moment hamujący [Nm]
200	620
250	840
300	1 100
355	1 300
430	1 600
520	2 000
Siła docisku	11 000 N
Ciśnienie oleju	min. 40 bar maks. 100 bar
Objętość oleju na załączenie	maks. 6 cm ³
Ciężar	14,9 kg

Przy wyznaczaniu podanych w tabeli momentów hamujących przyjęto teoretyczny współczynnik tarcia w wysokości 0,4.

Hamulec DU 060 FHM

uruchamiany sprężyną, zwalniany hydraulicznie



24-1


Właściwości

	kod
Hamulec szczękowy	D
Mocowanie w maszynie prostopadle lub równoległe do tarczy hamulcowej	U
Wielkość ramy	060
Uruchamiany siłą sprężyny	F
Zwalniany hydraulicznie	H
Ręczna regulacja zużycia klocków hamulcowych	M
Dostępne wykonania cylindra dociskowego	340 do 370
Montaż cylindra dociskowego z lewej lub prawej strony	R L
Do tarcz hamulcowych o grubości 25 mm lub 40 mm	25 40

Przykład zamówienia

Hamulec szczękowy DU 060 FHM, cylinder 340 mocowany z prawej strony, do tarczy o grubości 25 mm:

DU 060 FHM - 340 R - 25

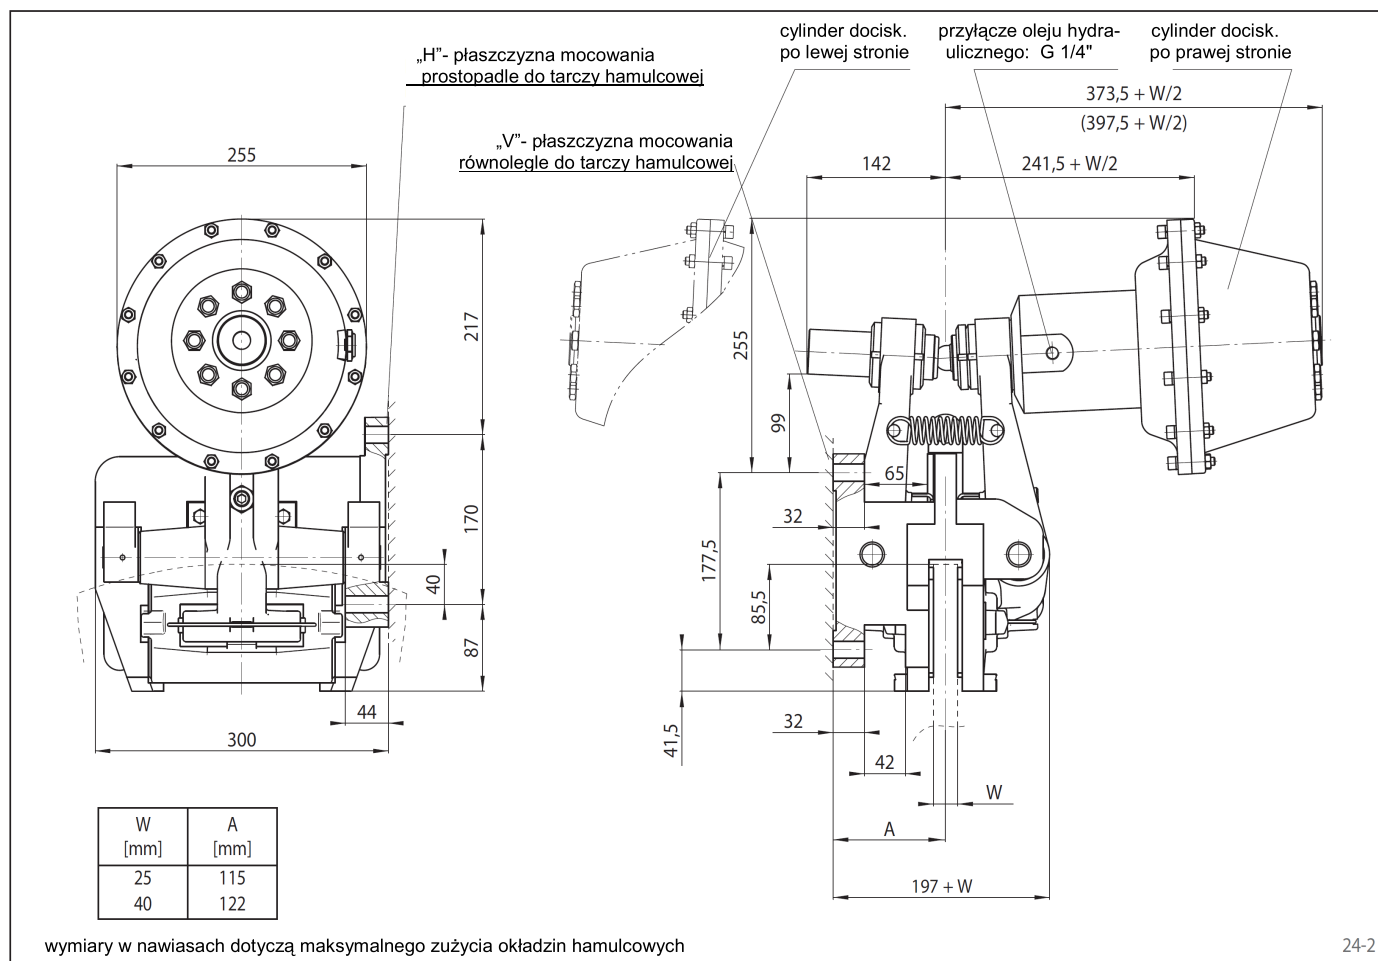

24-2