

Hamulec DH 012 FEM

uruchamiany sprężyną, zwalniany elektromagnetycznie



26-1

Właściwości

	kod
Hamulec szczękowy	D
Mocowanie w maszynie prostopadle do tarczy hamulc.	H
Wielkość ramy	012
Uruchamiany siłą sprężyny	F
Zwalniany elektromagnetycz.	E
Ręczna regulacja zużycia klocków hamulcowych	M
Elektromagnes na 110 V	410
elektromagnes na 230 V	420
Montaż cylindra dociskowego z lewej lub prawej strony	R L
Do tarczy hamulcowej o grubości 12,5 mm	12


Przykład zamówienia

Hamulec szczękowy DH 012 FEM, elektromagnes na 115 V, cylinder mocowany z prawej strony, do tarczy o grubości 12,5 mm:

DH 012 FEM - 410 R - 12

Dane techniczne

Hamulec DH 012 FEM		
	Magnes 410 na 115 V	Magnes 420 na 230 V
Średnica tarczy hamulc. [mm]	Moment hamujący [Nm]	
200	94	94
250	130	130
300	160	160
355	200	200
430	250	250
520	310	310
Siła docisku	1 650 N	
Moc ciągła w stanie otwartym	12 W (dopuszczalny czas załączenia 100%)	
Zabezpieczenie	6 A	
Dopuszczalna ilość załączeń	600 na godz. przy temp. otoczenia 20°C	
Czas zadziałania	ok. 130 ms	
Czas zwolnienia	ok. 160 ms	
Ciężar	7 kg	

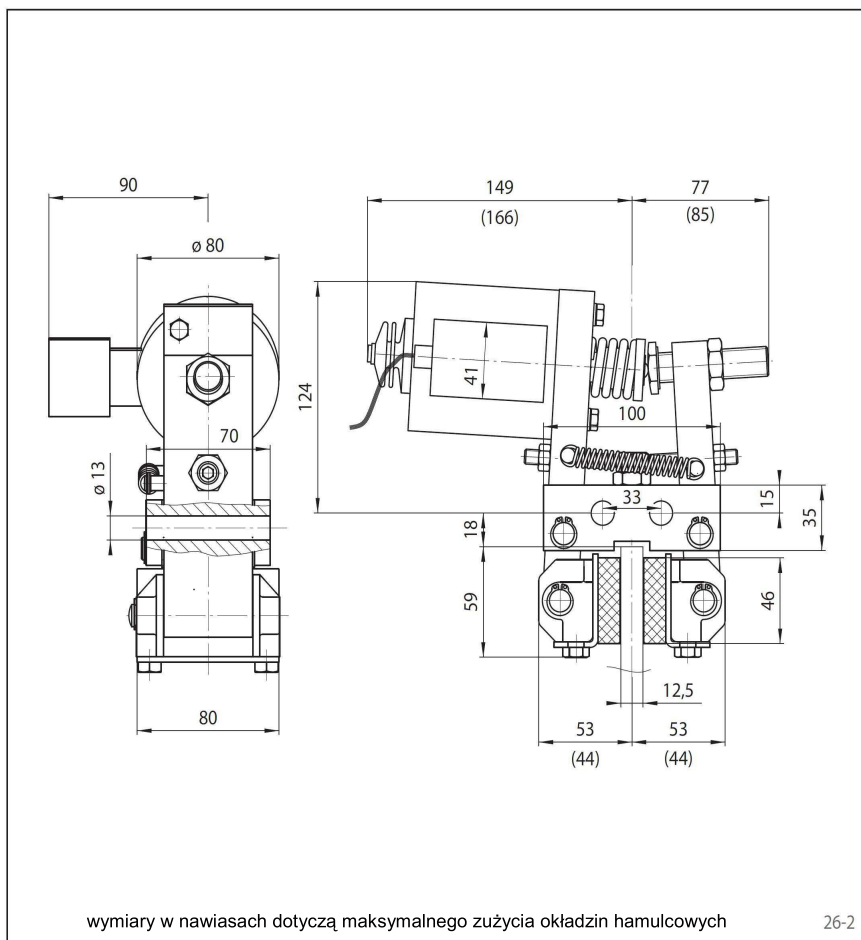

wymiary w nawiasach dotyczą maksymalnego zużycia okładzin hamulcowych

26-2

Przy wyznaczaniu podanych w tabeli momentów hamujących przyjęto teoretyczny współczynnik tarcia w wysokości 0,4.

Akcesoria

Transformator uniwersalny – strona 66.

Hamulec DV 020 FEM

uruchamiany sprężyną, zwalniany elektromagnetycznie




Właściwości

	kod
Hamulec szczękowy	D
Mocowanie w maszynie równoległe do tarczy hamulc.	V
Wielkość ramy	020
Uruchamiany siłą sprężyny	F
Zwalniany elektromagnetycz.	E
Ręczna regulacja zużycia klocków hamulcowych	M
Elektromagnes na 230 V	430
Montaż cylindra naciskowego z lewej lub prawej strony	R L
Do tarczy hamulcowej o grubości 12,5 mm	12

Przykład zamówienia

Hamulec szczękowy DV 020 FEM, elektromagnes na 230 V, cylinder mocowany z prawej strony, do tarczy o grubości 12,5 mm:

DV 020 FEM - 430 R - 12

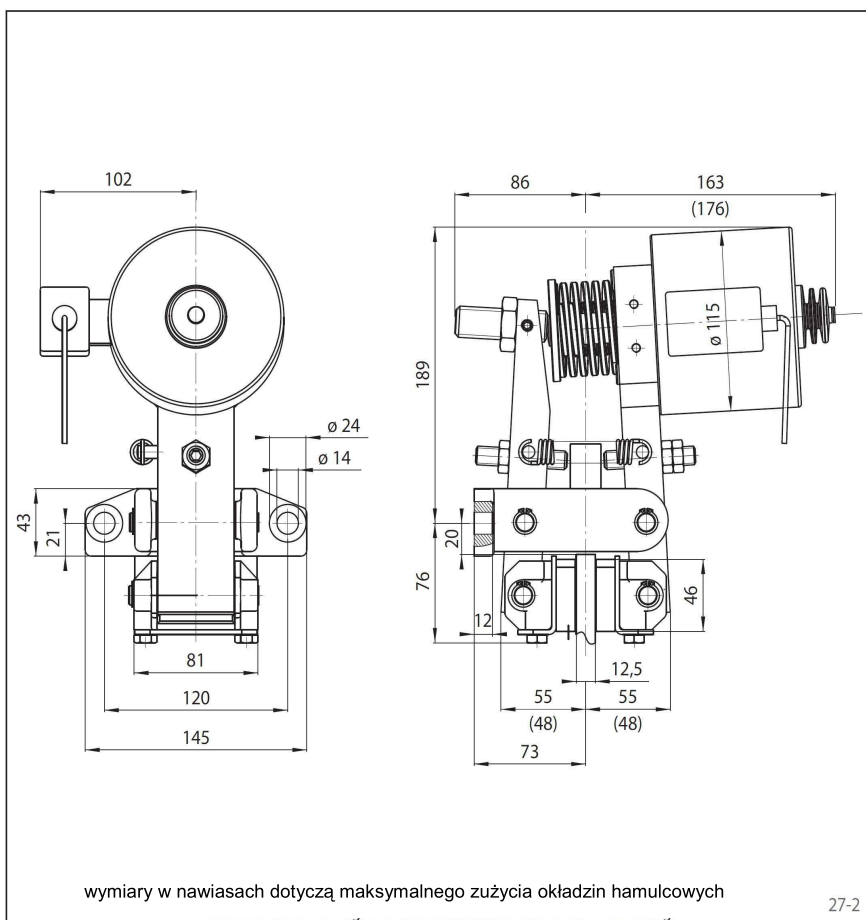

Dane techniczne

Hamulec DV 020 FEM	
Magnes 430 na 230 V	
Srednica tarczy hamulc. [mm]	Moment hamujący [Nm]
200	180
250	250
300	320
355	390
430	490
520	610
Siła docisku	3 100 N
Moc ciągła w stanie otwartym	12 W (dopuszczalny czas załączenia 100%)
Zabezpieczenie	6 A
Dopuszczalna ilość załączeń	800 na godz. przy temp. otoczenia 20°C
Czas zadziałania	ok. 120 ms
Czas zwolnienia	ok. 150 ms
Ciężar	15 kg

Akcesoria

Transformator uniwersalny – strona 66.