Split Hubs

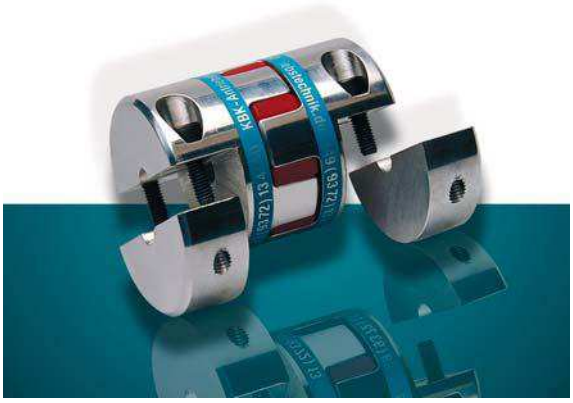

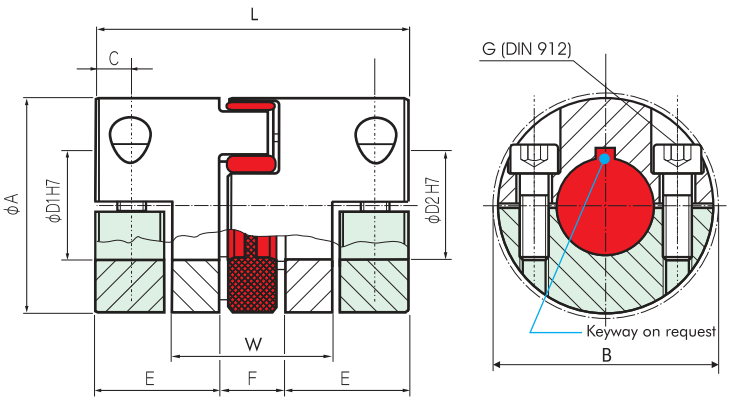

Order Code: KBE 2H - 19 - 10 - 12 - S

Type | Size | Ø D1 (H7) | Ø D2 (H7) | Options

KBE2H	Dimensions (mm)									Technical Ratings					
	Ø A	L	Ø D1/D2		E	W	F	C	Ø B	G Screw DIN 912	T_A (Nm)	Maximum Speed rpm. (1/min)	Mass (per Hub) (g)	Moment of Inertia (per Hub) J (kg cm²)	Torque (Nm)
	Outer Ø	Total-length	Bohre Sizes min	Bohre Sizes max											
-19	40	66	8	20	25	51	16	8.0	46	M6	10	10000	88	0.2	17
-24	55	78	10	28	30	62	18	10.5	57.5	M6	10	7000	187	0.84	60
-28	65	90	14	38	35	70	20	11.5	73	M8	25	6000	297	1.85	160
-38	80	114	18	45	45	90	24	15.5	83.5	M8	25	5000	590	5.50	325
-42	95	126	22	50	50	99	26	18.0	93.5	M10	49	4000	940	12.1	450
-48	105	140	22	55	56	107	28	18.5	105	M12	86	3750	1300	20.2	525

Transmissible Torque (Nm) of the Hubs

KBE2H	Ø Bore (mm)																							
	8	10	11	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	46	48	50	55
-19	17	21	23	30	32	34	38	40	42															
-24		21	23	30	32	34	38	40	42	47	51	53	59											
-28				54	58	62	70	74	78	86	93	97	109	117	124	136	148							
-38							70	74	78	86	93	97	109	117	124	136	148	156	163	175				
-42										136	149	155	174	186	198	217	235	248	260	279	285	297	310	
-48										199	217	226	253	271	290	317	344	362	380	407	416	434	452	498

Hub: Bore Tolerance: H7 Keyway acc. DIN 6885 on request

Material: Hubs - Aluminum (also available in Stainless Steel)
Insert - Polyurethan 98 Shore A red