

Ekonomiczne smarowanie

Dzięki użyciu simalube środek smarujący może być dostarczony bezpośrednio do punktu smarowania. Smarownica simalube jest aktywowana przez obrót pokręta regulacji czasu wydzielania się smaru na górze smarownicy, szybkość aplikowania smaru może być zmieniona lub nawet zatrzymana w każdej chwili. Poziom smaru w smarownicy może być monitorowany przez okienko kontrolne. Simalube jest idealny do wymagających aplikacji takich jak: trudno dostępne punkty smarowania i strefy niebezpiecznej produkcji. Simalube jest niezastąpiony przy smarowaniu punktów, które mogą być łatwo przeoczone lub zapomniane. Te, często bardzo ważne punkty smarowania, mają zapewnione ciągłe dostarczanie smaru w sposób niezawodny i trwały, 24 godziny na dobę przez nawet jeden rok. Uszkodzenia spowodowane brakiem smarowania lub użyciem zbyt dużej ilości smaru oraz wysokie koszty związane z ich naprawianiem mogą być minimalizowane dzięki simalube.

Simalube, kompaktowa i ekonomiczna smarownica do uniwersalnego zastosowania, przyjazna dla środowiska



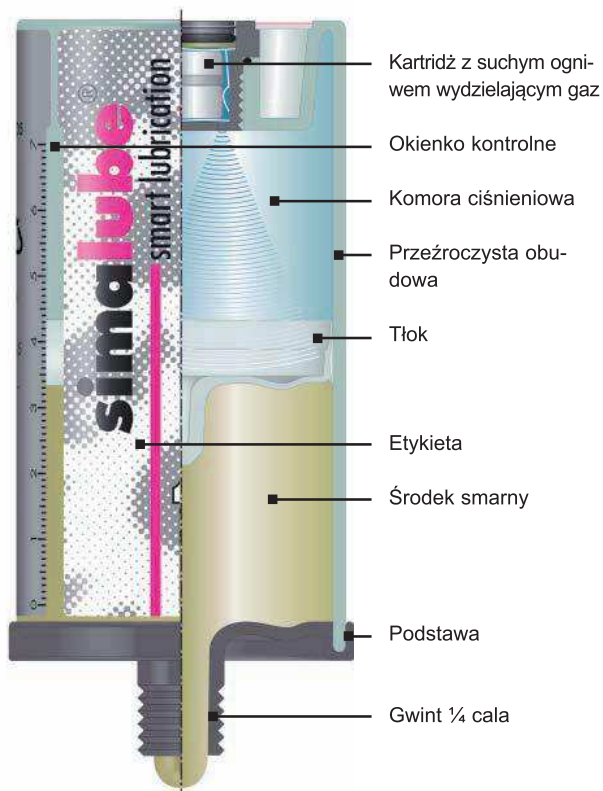
Nowa generacja smarownic simalube









Kartridż z suchym ogniwem wydzielającym gaz



Istnieje możliwość regulacji okresu pracy smarownicy w zakresie 1-12 miesięcy





Uniwersalne zastosowania

Smarownice simalube są dostępne z szerokim zakresem standardowych smarów i olejów. Istnieje również możliwość zastosowania smaru specyficznego dla danej aplikacji. Czas wydzielania się smaru w smarownicy simalube jest regulowany od jednego do dwunastu miesięcy. Możliwość zmiany czasu wydzielania się środka smarnego daje użytkownikowi całkowitą kontrolę nad ilością dostarczanego smaru. Zakres temperatury otoczenia, w której może działać smarownica simalube to -20 do $+55^{\circ}\text{C}$. Szeroki wybór akcesoriów pozwala na zastosowanie simalube do niemal każdej aplikacji wymagającej smarowania.

Przyjazny środowisku, do kilkukrotnego napełniania

Smarownice simalube są przyjazne środowisku naturalnemu, nie zawierają żadnych toksycznych kwasów, silniczków i przekładni. Po wyczerpaniu smaru, simalube może być łatwo poddany standardowemu recyklingowi lub po wyposażeniu w nowy kartridż wydzielający gaz, ponownie wypełniony smarem i zamontowany z powrotem na swoje miejsce pracy.



Simalube można napełniać przy użyciu zwykłej pompki beczkowej stosowanej przy uzupełnianiu smarownic ręcznych.

Aplikacje



Więcej informacji o produktach i zastosowaniach można znaleźć w karcie danych katalogowych simalube.

Wymiary, **standardowe środki** smarne oraz oznaczenia

Nr	Zastosowanie	Zakres temperatur (°C)	Olej bazowy	Zagęszczacz	Pojemność			
					30ml	60 ml	125 ml	250 ml
SL01	Smar ogólnego przeznaczenia	-30/+120	Olej mineralny	Li/Ca	SL01-30	SL01-60	SL01-125	SL01-250
SL02	Smar ogólnego przeznaczenia +MoS2	-25/+130	Olej mineralny	Li	SL02-30	SL02-60	SL02-125	SL02-250
SL04	Smar wysokotemperaturowy	-20/+160	Olej mineralny	Be	SL04-30	SL04-60	SL04-125	SL04-250
SL06	Płynny smar	-40/+110	Olej mineralny	Li/Ca	SL06-30	SL06-60	SL06-125	SL06-250
SL09	Smar biodegradowalny	-20/+100	Olej estrowy	Li/Ca	SL09-30	SL09-60	SL09-125	SL09-250
SL10	Smar do przemysłu spożywczego	-30/+140	Syntetyczny	Al	SL10-30	SL10-60	SL10-125	SL10-250
SL14	Olej łańcuchowy	-10/+ 90	Olej mineralny	-	SL14-30	SL14-60	SL14-125	SL14-250
SL15	Olej łańcuchowy wysokotemperaturowy	0/+250	Syntetyczny	-	SL15-30	SL15-60	SL15-125	SL15-250
SL18	Olej do przemysłu spożywczego	-15/+150	Syntetyczny	-	SL18-30	SL18-60	SL18-125	SL18-250
SL24	Smar do szerokiego zakresu temperatur	-30/+150	Olej mineralny	Li Komp.	SL24-30	SL24-60	SL24-125	SL24-250
SL25	Smar wysokotemperaturowy	-20/+180	Olej mineralny	Polyurea	SL25-30	SL25-60	SL25-125	SL25-250

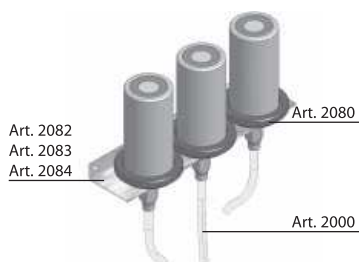


Zastosowania akcesoriów simalube



Różnorodny program akcesoriów simalube umożliwia łatwy montaż jednopunktowej automatycznej smarownicy.

Potrójny wspornik




Podstawa antywstrząsowa z pokrywą ochronną na smarownicę




Nakładka do obejmy Perma



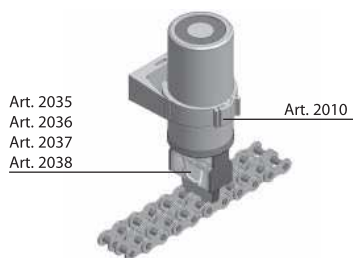
Smarowanie łańcucha z wykorzystaniem obejmy



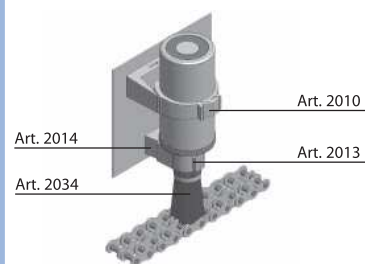
Smarowanie łańcucha z wykorzystaniem okrągłej szczotki i dwóch obejm



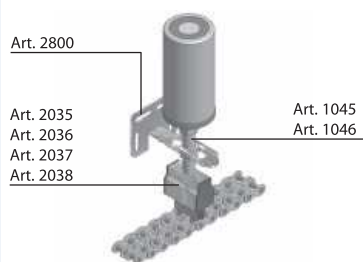Smarowanie łańcucha z wykorzystaniem wspornika uniwersalnego




Smarowanie łańcucha z wykorzystaniem połączenia bocznego




Smarowanie prowadnicy windy lub lin stalowych



Okrągła szczotka połączona pod kątem 90°



Poczwórny adapter





















Źle



















Nieprawidłowe podłączenie z uwagi na możliwość powstania różnych wydatków

Akcesoria simalube

Opis	Atykuł	Opis	Atykuł
 Kolano 45° 1/4" Niklowane staliwo	1001	 Szybkozłączka do węży ø 8mm 1/8" zewnętrzny 1/4" zewnętrzny 3/8" zewnętrzny Niklowany mosiądz	1070 1071 1072
 Kolano 90° 1/4" Niklowane staliwo	1002	 Wąż ø 8/6 mm na metry (numer artykułu i długość przy zamówieniu) Tworzywo sztuczne	2000
 Połączenie 90° z gwintem 70mm, zawiera 2 nakrętki Niklowany mosiądz	1005	 Obejma do simalube® ø 50 mm Tworzywo sztuczne	2010
 Złączka łącząca 1/4" x 3/8" 1/2" Niklowany mosiądz	1010 1011	 Nakładka do obejmy Perma ø 50 mm Tworzywo sztuczne	2012
 Złączka redukcyjna 1/4" x 1/8" 1/4" M6 M8 M8x1 M10 M10 x 1 M12 M12x1,5 1/4" (UNF) Niklowany mosiądz	1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1121	 Obejma do okrągłej szczotki ø 28 mm Tworzywo sztuczne	2013
 Przedłużenie 10 mm 35 mm 50 mm Niklowany mosiądz	1021 1040 1041	 Dystans do obejmy okrągłej szczotki 15 mm Tworzywo sztuczne	2014
 Połączenie skręcane z otworem 25 mm, zawiera 1 nakrętkę 60 mm, zawiera 2 nakrętki Niklowany mosiądz	1045 1046	 Podstawa antywstrząsowa Składająca się z: - kołnierza - złączki 1/4" - nakrętki Tworzywo sztuczne/ Mosiądz niklowany	2080
 Rozgałęzienie Y (zawiera złączkę redukcyjną 1021) 1/4" Niklowany mosiądz	1050	 Pokrywa ochronna do podstawki antywstrząsowej Stal lakierowana	2081
 Szybkozłączka do węży ø 8mm (zawiera podkładkę 5080) 1/4" wewnętrzny Niklowany mosiądz	1060	 Wspornik Pojedynczy, potrójny, pięciomiejscowy 75 mm (1 otwór) 240 mm (3 otwory) 390 mm (5 otworów) Stal oksydowana	2082 2083 2084
		 Zawór jednokierunkowy 1/8" 1/4" Niklowany mosiądz	2020 2021

Akcesoria simalube

Opis	Atykuł	Opis	Atykuł
 Szczotka okrągła, plastikowe włosie ø 25x45 mm Tworzywo sztuczne	2034	 Poczwórny adapter 1/2" 1/4" Tworzywo sztuczne/ Niklowany mosiądz	4100 4101
 Szczotka okrągła, końskie włosie ø 25x15 mm Tworzywo sztuczne	2041	 Podwójny adapter 1/2" 1/4" Tworzywo sztuczne/ Niklowany mosiądz	4102 4103
 Szczotka, końskie włosie 40 mm 70 mm 100 mm 25 mm Aluminium	2035 2036 2037 2038	 Klucz sześciokątny 3 mm (100 szt.)	4010
 Szczotka, połączenie boczne 40 mm 70 mm 100 mm Aluminium	2035-S 2036-S 2037-S	 Kart리지 REFILL (generator gazu) G1- 125 ml G1- 60 ml 30 ml 60 ml 125 ml 250 ml	5000 5002 5004 5006 5008 5010
 Szczotka przewodnicy windy włosie końskie L x B 151 x 102 mm 113 x 84 mm Tworzywo sztuczne	2039 2042	 Korek zamykający do smaru ø 8 mm (100 szt.) Tworzywo sztuczne, zielony	5050
 Wspornik uniwersalne mocowanie Stal oksydowana	2800	 Zawór zamykający do oleju ø 8 mm (100 szt.) Tworzywo sztuczne, żółty	5060
 Smarownica ręczna z przewodem	3010	 Podkładka Tworzywo sztuczne	5080
 Smarowniczka do czyszczenia i wypełniania przewodów smarujących 1/4" Niklowany mosiądz	3011	 Kartusze ze smarem 400 ml, DIN 1284 Smar ogólnego przeznaczenia Smar ogólnego przeznaczenia + MoS2 Smar wysokotemperaturowy Płynny smar Smar biodegradowalny Smar do przemysłu spożywczego	KA01 KA02 KA04 KA06 KA09 KA10
 Smarowniczka do napełniania simalube® 1/4" Niklowany mosiądz	3012		
 Smarowniczka do smarownicy ręcznej do wypełniania simalube® 1/4" 3/8" Tworzywo sztuczne	3013 3014		

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian